


Благодарим за доверие, оказанное нам при покупке BEHRINGER SUPER METAL SM400. Эта высококачественная педаль эффектов позволит Вам получить почти „ламповый“ distortion в сочетании с бесконечно долгим сустейном. Благодаря ее высокоэффективным возможностям Вы сможете достигнуть типичного distortion-звучания стилей hard rock и heavy metal.

1. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

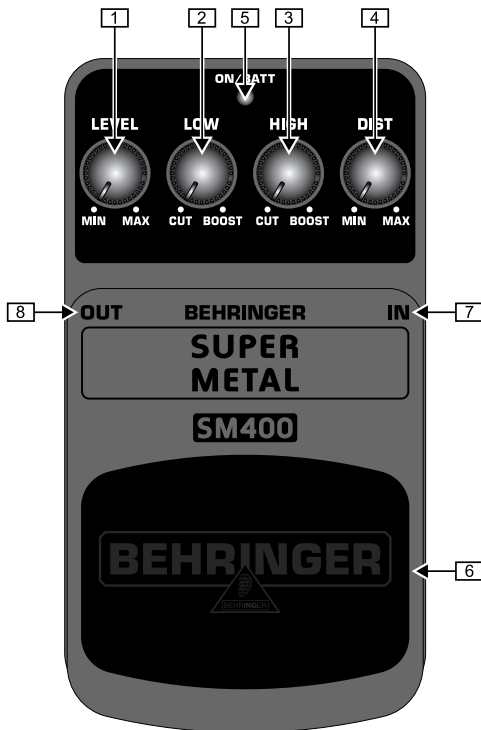


Вид сверху

- [1] Регулятор *LEVEL* служит для установки уровня выходного сигнала.
- [2] Регулятор *LOW* устанавливает уровень низких частот.
- [3] Регулятор *HIGH* устанавливает уровень высоких частот.
- [4] Регулятор *DIST* определяет количество эффекта distortion и длину сустейна. Чем больше величина distortion, тем больше сустейн.
- [5] При включенном эффекте загорается светодиод *ON/BATT*, являющийся также индикатором уровня зарядки батареи.
- [6] Используйте педальный переключатель для включения/выключения эффекта.
- [7] Используйте разъем 6,3-мм TS *IN* (Вход) для подключения инструмента.
- [8] Разъем 6,3-мм TS *OUT* (Выход) посылает сигнал к Вашему усилителю.

Разъем *DC IN* служит для подключения внешнего 9 В блока питания (не входит в комплект поставки).

БАТАРЕЙНЫЙ ОТСЕК расположен под крышкой педали. Чтобы установить или заменить 9 В батарею (не входит в комплект поставки), осторожно сожмите шарниры шариковой ручкой и удалите крышку педали. Постарайтесь при этом не поцарапать прибор.

 **SM400 не имеет выключателя питания. Прибор включится, как только Вы вставите штекер в гнездо IN. Для продления срока службы батареи следует при длительных перерывах в эксплуатации вынимать штекер из гнезда IN.**

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР находится на нижней стороне прибора.

2. ГАРАНТИЯ

Актуальные гарантийные условия Вы можете найти на нашем Веб-сайте <http://www.behringer.com>.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход

| | |
|----------|-----------|
| Разъем | 6,3 мм TS |
| Импеданс | 500 кΩ |

Выход

| | |
|----------|-----------|
| Разъем | 6,3 мм TS |
| Импеданс | 1 кΩ |

Источник питания

9 В --- , 100 мА, стабилизированный
BEHRINGER PSU-SB

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| США/Канада | 120 В ~, 60 Гц |
| Европа/Великобритания/Австралия | 230 В ~, 50 Гц |
| Китай | 220 В ~, 50 Гц |
| Корея | 220 В ~, 60 Гц |
| Япония | 100 В ~, 50/60 Гц |

Разъем питания

2 мм гнездо для подключения источника постоянного тока с минусовым центральным выводом

Батарея

9 В аккумуляторная батарея, тип 6LR61

Потребление энергии

30 мА

Габариты (В x Ш x Г)

прибл. 54 мм x 70 мм x 123 мм

Вес

прибл. 0,33 кг

Фирма BEHRINGER прилагает все усилия для обеспечения высочайшего качества своей продукции. Необходимые модификации производятся без предварительного уведомления. Поэтому технические данные и внешний вид устройства могут отличаться от приведенных в данном документе.

4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Не эксплуатируйте прибор вблизи от источников воды и тепла. Применяйте только авторизованные дополнительные устройства. Никогда не ремонтируйте прибор самостоятельно. Ремонт может производить только квалифицированный специалист. **особенно при повреждениях сетевого провода или сетевой вилки.**

Технические характеристики и внешний вид прибора могут быть изменены без предварительного уведомления. Содержащаяся здесь информация является актуальной на момент сдачи документа в печать. Фирма BEHRINGER не несет ответственность за ущерб, причиненный лицу какой-либо формулировкой, изображением или утверждением, приведенным в настоящем документе. Цвет и спецификация продукта могут незначительно отличаться от приведенных. Продукты BEHRINGER продаются только нашими авторизованными дилерами. Дистрибьюторы и дилеры не являются представителями BEHRINGER и не имеют права связывать BEHRINGER явными или подразумеваемыми обязательствами или утверждениями. Полная или частичная перепечатка или размножение настоящего документа в любой форме и любым способом, электронным или механическим, допускается только с письменного согласия BEHRINGER International GmbH. **ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.** © 2007 BEHRINGER International GmbH. BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Muenchheide II, Германия. Тел. +49 2154 9206 0, Факс +49 2154 9206 4903