

Интерфейс MIDI USB 2.0 с
восемью входами и восемью
выходами

M8U XL

**РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**



Введение

Благодарим за выбор ESI M8U XL.

M8U XL представляет собой удобный 128-канальный интерфейс MIDI USB 2.0 на 8 входов и 8 выходов для систем PC и Macintosh. При чрезвычайно привлекательной цене M8U XL обеспечивает идеальную синхронизацию и быстрдействие MIDI.


Технические характеристики

- Интерфейс MIDI на 8 входов и 8 выходов (128 каналов MIDI)
- Идеальная синхронизация MIDI
- Высокоскоростное соединение с компьютером, оборудованным портом USB (совместим с USB 2.0 и USB 1.1)
- Индикаторы активности MIDI по каждому порту
- Электропитание через USB-интерфейс, не требует внешнего источника питания
- Профессиональное устройство для монтажа в 19-дюймовую стойку
- Не требует драйверов для Windows XP, Windows Vista и Mac OS X.

Установка

Найдите на компьютере порт USB. Включите компьютер. Соедините разъем USB на задней панели M8U XL и порт USB компьютера прилагаемым кабелем USB. Установка программных драйверов не требуется.

В системе Windows XP правильность установки M8U XL можно проверить, открыв меню Control Panel (Панель управления) > Sounds & Multimedia (Звуки и аудиоустройства) > Audio (Аудио) > MIDI Playback (Воспроизведение MIDI). В списке выбора портов MIDI должны появиться восемь новых записей USB MIDI. Имейте в виду, что в Windows Vista этого диалогового окна уже нет. Чтобы проверить порты MIDI в этой операционной системе, запустите какое-нибудь приложение MIDI (например, синтезатор или нотный редактор). В Mac OS X можно запустить программу Audio MIDI Setup. M8U XL появится в списке как устройство MIDI с 8 портами ввода-вывода (MIDI Devices with 8 I/O ports).

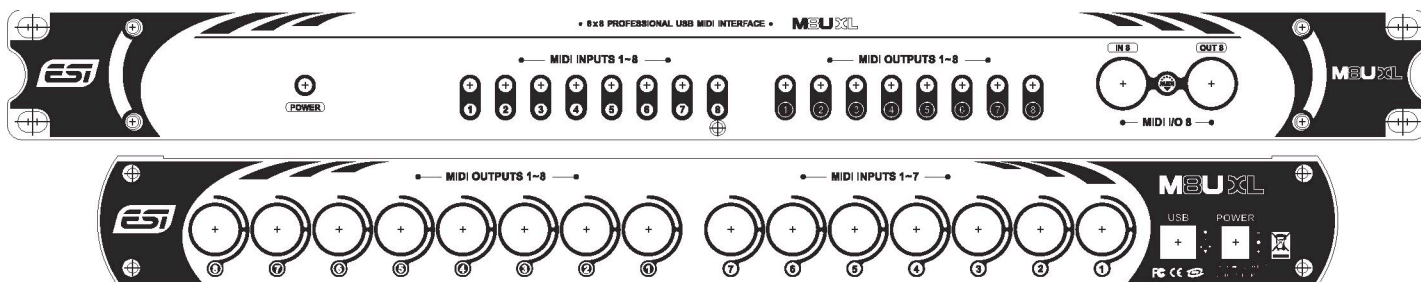

Лицевая панель

В середине лицевой панели M8U XL расположено по восемь светодиодных индикаторов для восьми входов и восьми выходов MIDI. При работе соответствующего порта MIDI эти индикаторы мигают. Справа находится один входной порт MIDI (IN 8) и один выход MIDI (OUT 8). Примечание: Выход OUT 8 дублируется – он расположен как на лицевой, так и на задней панели.

Задняя панель

На задней панели расположены 8 выходов MIDI (OUT 1 - OUT 8) и 7 входов MIDI (IN 1 - IN 7). Справа находится порт USB, используемый для подключения M8U XL к порту USB компьютера посредством прилагаемого кабеля. Примечание: Внешнего источника электропитания, как правило, не требуется, так как M8U XL получает питание через интерфейс USB.

Общие сведения

Товарные знаки: ESI, M8U и M8U XL — зарегистрированные товарные знаки EGOSYS Inc. и ESI Audiotechnik GmbH. Windows — товарный знак Microsoft Corporation. Все прочие наименования могут быть товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

Контактная информация: С вопросами по технической поддержке обращайтесь к своему ближайшему дилеру, местному дистрибьютору или в службу онлайн-поддержки ESI по адресу: www.esi-audio.com.

Освобождение от ответственности: Все перечисленные здесь функциональные возможности и спецификации могут быть изменены без уведомления. Разделы настоящего руководства постоянно обновляются. За информацией о последних обновлениях периодически обращайтесь на веб-сайт www.esi-audio.com