

Fender Blues Junior. Руководство пользователя


Комбо-усилитель

Официальный и эксклюзивный дистрибутор компании Fender на территории России, стран Балтии и СНГ компания A&T Trade. Данное руководство предоставляется бесплатно. Если вы приобрели данный прибор не у официального дистрибутора фирмы Fender или авторизованного дилера компании A&T Trade, компания A&T Trade не несёт ответственности за предоставление бесплатного перевода на русский язык руководства пользователя, а также за осуществление гарантийного и сервисного обслуживания.

Введение

Усилитель Fender Blues Junior представляет собой профессиональный компактный аппарат, созданный с применением ламповой технологии. Blues Junior прекрасно подходит для репетиционной, концертной и студийной работы. Пользовательский интерфейс Blues Junior чрезвычайно прост и включает в себя: регуляторы громкости, тембра и реверберации, а также кнопка "FAT" с возможностью управления от опционального ножного переключателя. Динамик подключается через стандартный 1/4" джек, позволяющий использовать любой внешний кабинет с сопротивлением не менее 8 Ом.

Верхняя панель

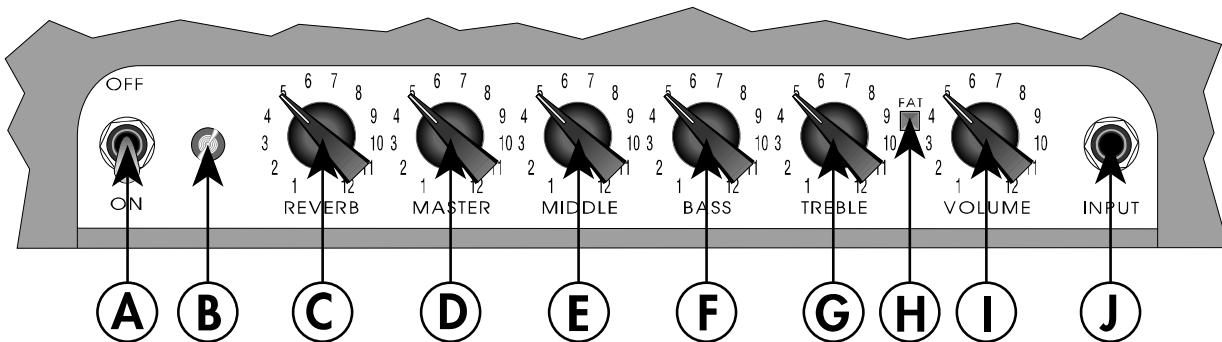

- A. Выключатель питания. В положении OFF, аппарат полностью отключен.
- B. Индикатор включения питания Blues Junior.
- C. Регулятор REVERB — Устанавливает уровень реверберации.
- D. Регулятор MASTER — Устанавливает общую громкость усилителя.
- E. Регулятор MIDDLE — Устанавливает уровень усиления/ослабления средних частот.
- F. Регулятор BASS — Устанавливает уровень усиления/ослабления низких частот.
- G. Регулятор TREBLE — Устанавливает уровень усиления/ослабления высоких частот.
- H. Кнопка FAT — При нажатии на нее увеличивается уровень "раскачки" предусилителя.
- I. Регулятор VOLUME — Устанавливает уровень предварительного усиления.
- J. Разъем INPUT — Высокоомный инструментальный вход с высокой чувствительностью.

Нижняя панель

K. Разъем "FAT" FOOTSWITCH — Служит для подключения дополнительного дистанционного ножного переключателя. При этом кнопка FAT (пункт H) на верхней панели отключается.

L. Разъем для подключения внешнего динамика с минимальным сопротивлением 8 Ом.

Сетевой шнур — Данный аппарат оборудован сетевым шнуром с линией заземления. Он должен подключаться к заземленной сетевой розетке. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЕТЕВОЙ ШНУР И ВИЛКУ ДРУГИХ ТИПОВ.


Лампы

Blues Junior собран на трех лампах 12AX7 и двух 6BQ5 (EL84). При взгляде с тыльной стороны, они расположены в следующем порядке: 6BQ5, 6BQ5, 12AX7, 12AX7, 12AX7.

Очистка твидового покрытия

Для удаления грязи и пыли используйте слабый мыльный раствор. Не допускайте контакта любых жидкостей с рабочими поверхностями.

ПЕРЕД ОЧИСТКОЙ НЕ ЗАБУДЬТЕ ОТКЛЮЧИТЬ СЕТЕВОЙ ШНУР ИЗ РОЗЕТКИ И НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ЕГО ДО ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ КОЖУХА ПРИБОРА.

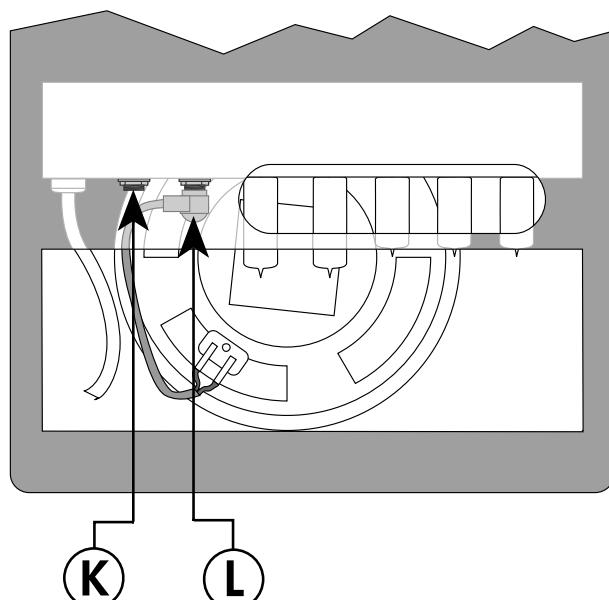

Неисправности

Если усилитель не функционирует, проверьте следующее:

- Правильность подключения сетевой вилки к розетке.
- Наличие питания в розетке.
- Правильность подключения динамиков.
- Положение регуляторов усиления.
- Положение регуляторов усиления на внешнем оборудовании.
- Правильность подключения инструмента к усилителю.

(Отключите все внешнее оборудование и проверьте коммутацию.)

Если вышеприведенные меры успеха не возымели, обратитесь в сервисный центр.

Гарантийное обслуживание

По всем вопросам, связанным с ремонтом или сервисным обслуживанием комбо-усилителя Blues Junior, обращайтесь к представителям фирмы Fender — компании A&T Trade. Телефон для справок (095) 242-5325.

Технические характеристики

Габариты: высота 410 мм, ширина 460 мм, глубина 250 мм

Вес: 14 кг

Выходная мощность: 15 Вт R.M.S. минимум на нагрузке 8 Ом, частоте 1 кГц, при коэффициенте нелинейных искажений 5%

Входное сопротивление: 1 мОм

Питание: 230 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц, 180 Вт

Динамик: Один 8 Ом 12" Fender "Gold Label"

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВНУТРИ ПРИБОРА ОТСУСТВУЮТ УЗЛЫ, ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, ПРИ НЕИСПРАВНОСТЯХ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА.

Блок-схема

